

- Tip : Duman fitili – (fırçalı) CF355 PYROPLEX; Tedarikçi: ÇEBİ
 - o Boyutlar : 10 x 4 mm (g x k)
 - o Konum : Kanat ile kasa temas noktalarında.

Detay için bkz. şekil 5 ve 7-8.

2.2.3.2.2. Kanat:

Kanat MDF kaplıdır. Sunta kapı paneli ve köknar seren kanat içinde kullanılmıştır. Kanat yan kenarlarında kenar bandı kullanılmıştır. Giyotin fitil kapı altında konumlandırılmıştır.

- Dış yüzey : MDF – Kalınlık; 6 mm, Yoğunluk; 821 kg/m³
- Boyutlar : 816 x 2125 x 48,2 mm (g x y x k).
- İç katman :
 - Tip : Sunta kapı paneli – OKAL LEVHA/SAUERLAND SPANPLATTE
 - o Nominal kalınlık : 35 mm
 - o Nominal yoğunluk : 363 kg/m³ (kütlesel yoğunluk: 480 kg/m³)
 - Tip : Köknar seren
 - o Nominal yoğunluk : 450 kg/m³.
 - o Boyutlar : 50 x 35 mm (g x k)
 - o Konum : Kanat kenarlarında.
- Kenar bandı
 - Tip : Gürge-kayın ahşap kaplama bant
 - o Kalınlık : 0,7 mm
- Fitil :
 - Tip : Giyotin fitil – FAH DRP 2712E 835
 - o Boyutlar : 30 x 12 mm (y x k)
- Kaplama :
 - Tip : Gürge-kayın ahşap kaplama
 - o Kalınlık : 0,5 mm

Detay için bkz. şekil 6-8.


2.2.3.2.3. Aksesuarlar:

- Menteşeler :



Kanat üç adet menteşe ile bağlanmıştır.

- Tip : Çelik bilyeli menteşe – AR818-2-SSS-A1 ARNONE
 - o Boyutlar : 102 x 76 X 3 mm (y x g x k)
 - o Konumlar : Kanat üst kısmından 150, 700 mm ve kanat alt kısmından 200 mm mesafede.
- Kilit : Kilit gömme kısım intümesan levha ile kaplanmıştır
 - Tip : Elektronik kilit – 136-S ETS Elektronik
 - o Konum : Kanat alt kısmından 944 mm mesafede.
 - o Fitil : İntümesan levha – THERMAFLEX; Kalınlık: 1 mm
- Kapatıcı mekanizma:
 - Tip : Gizli kapı kapatıcı – JDC-3003 DOREX
 - o Konum : Kanat kenarından 78 mm mesafede.
 - o Gömme kısım için kanatta bırakılan boşluk: 430 x 40 mm (g x d)
 - o Fitil : İntümesan levha – THERMAFLEX; Kalınlık: 2 mm



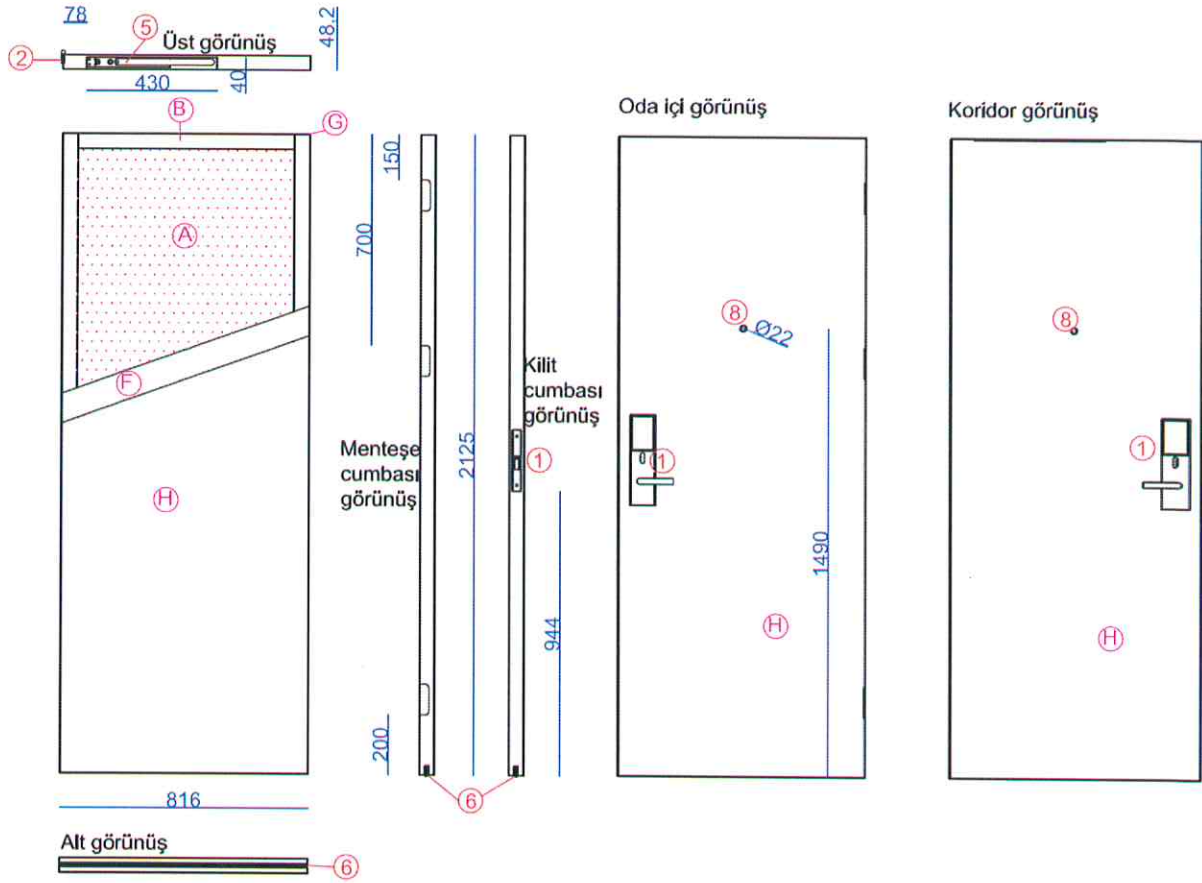

Şekil 6: Kapı No.2 kanat detayları.

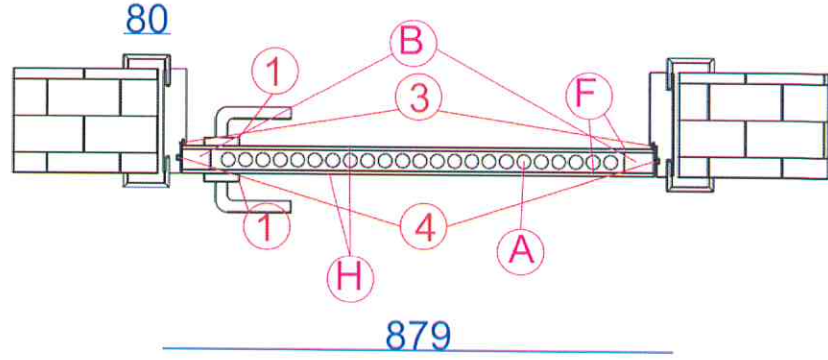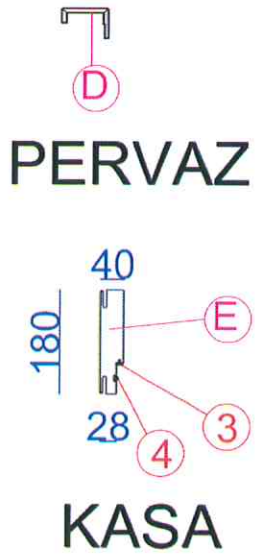

Şekil 7: Kapı No.2 enine kesit detayları.

MALZEME LİSTESİ	
Ⓐ	35 mm OKAL SUNTA
Ⓑ	35 x 50 mm KÖKNAR SEREN
Ⓒ	18 mm MDF
Ⓓ	8 mm MDF
Ⓔ	40 mm MDF
Ⓕ	6 mm MDF
Ⓖ	0.7 mm AHŞAP KAPLAMA BANT
Ⓗ	0.50 mm AHŞAP KAPLAMA
AKSESUAR LİSTESİ:	
①	KARTLI KİLİT (ETS 136 S) 1 mm koruma levhalı
②	MENTEŞE (arrone AR8182SSS A1)
③	SES FİTİLİ (kaner KNR AK-09)
④	DUMAN FİTİLİ (Thermastop ST1040ABR)
⑤	KAPI KAPATICI (dorex JDC3003) 2mm koruma levhalı
⑥	GİYOTİN (FAH DRP 2712E 835)
⑦	KİLİT KARŞILIĞI (ETS 136 S)
⑧	DÜRBÜN (FAH DW3)
KORUMA LEVHALARI (ThermafleX)	

Şekil 8: Kapı No.2 bileşen ve aksesuar listesi.

